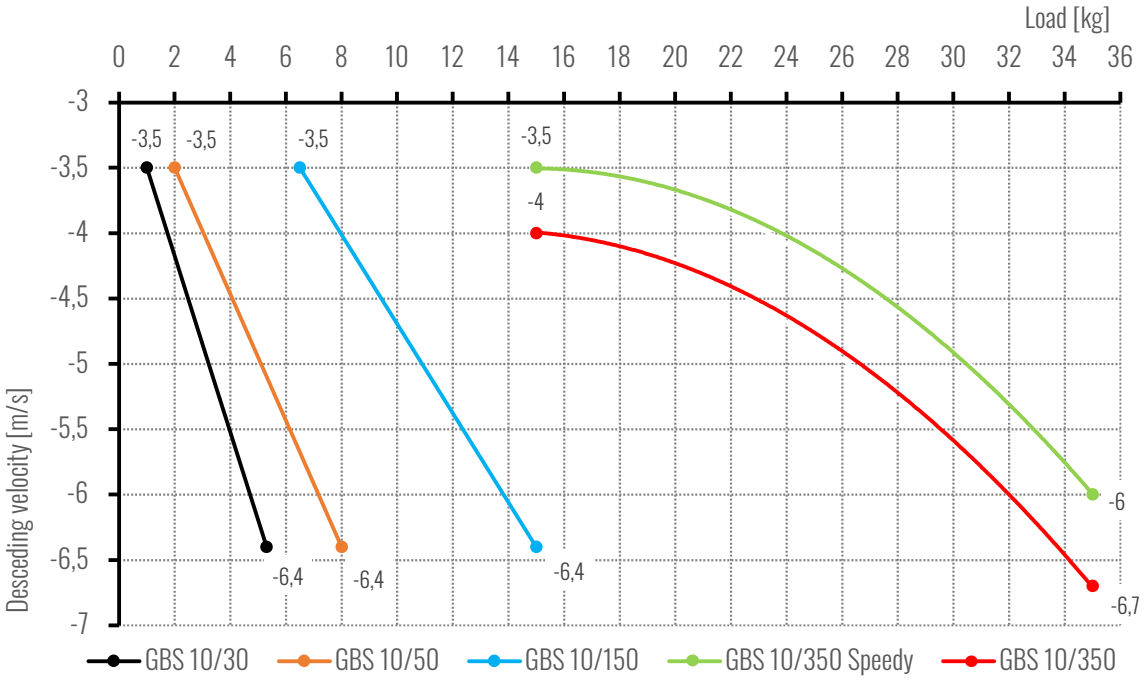

Load [kg]
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
-3 -3,5 -4 -4,5 -5 -5,5 -6 -6,5 -7
Desceding velocity [m/s]
-3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -4 -6 -6,4 -6,4 -6,4 -6,7
GBS 10/30 GBS 10/50 GBS 10/150 GBS 10/350 Speedy GBS 10/350

GBS model	GBS 10/50	GBS 10/150	GBS 10/350	GBS 10/350 SPEEDY	GBS 10/650	GBS 10/650 SPEEDY
Load Range	3-5 kg	5-15 kg	15-35 kg		35-65 kg	
Weight of GBS unit	275 g	405 g	725 g	770 g	1400 g	1500 g
Minimum rescue height	5 m			30 m	12 m	40 m
Time of canopy opening	1 s			1,5 - 2,5 s	1,5 s	2,5 - 3,0 s
Method of activation	Pyrogenerator 150		Pyrogenerator 350		3x Pyrogenerator 350	
Dimensions	⌀100 x 80	⌀100 x 110	⌀100 x 190		⌀130 x 250	
Range of speed	0-80 km/h			220-300 km/h	0-80 km/h	100-220 km/h
Temperature range	-40°C - 70°C					